

# VGA-Winkelkabel

Art.-Nr.: KWSS2R



Das VGA-Winkelkabel ermöglicht endlich den Anschluß eines VGA-Kabels an Stellen mit engen Platzverhältnissen. Aus den üblichen Steckertiefen von ca. 60 mm (mit Kabelabgang im eingestecktem Zustand) haben Sie mit dem Winkelstecker nur noch ca. 33 mm und wenn Sie die Rändelschrauben entfernen, sogar nur 22 mm!

Das Kabel ist hochwertig aufgebaut und besitzt für die Rot-, Grün- und Blau-Signale Koaxadern. Die restlichen Adern sind in AWG24 (0,2 mm<sup>2</sup>) ausgeführt. Das Kabel unterstützt vollwertig DDC, die entsprechenden Pins sind durchverbunden. Auf der Winkelseite befindet sich zur EMV Verbesserung ein Ferritkern. Die gerade Steckerseite ist ebenfalls mit Rändelschrauben ausgestattet. Die Standardlänge von 2 m ist in den meisten Fällen

für die Verbindung PC, Monitor ideal. Für andere Längen verwenden Sie einfach unseren Winkeladapter.

Selbstverständlich können wir Ihnen auch ein individuelles Kabel, in jeder beliebigen Länge mit Winkelstecker von Hand konfektionieren. Hierzu verwenden wir unser Multikoax mit 5 Koaxadern & 3 Steuerleitungen, unser Superflexkabel oder wenn besondere Anforderungen an den Brandschutz bestehen, unser halogenfreies VGA-Kabel LS0H (Low Smoke 0 Halogene) oder FRNC (Flame Retardant Non Corrosive) sowie ein Winkelstecker mit ca. 40 mm Tiefe im eingesteckten Zustand.

Fordern Sie hierzu einfach ein Angebot an. Beachten Sie auch, dass bei größeren Kabellängen eventuell ein Verstärker notwendig wird.

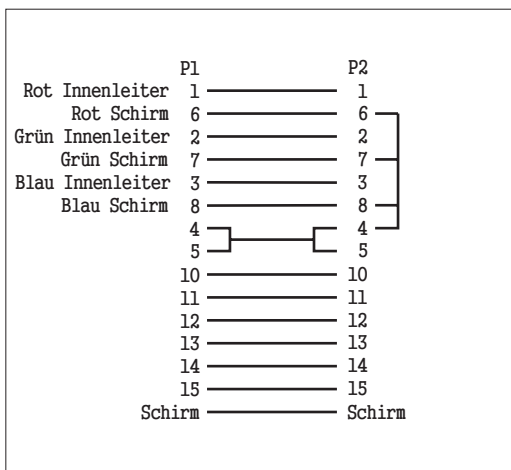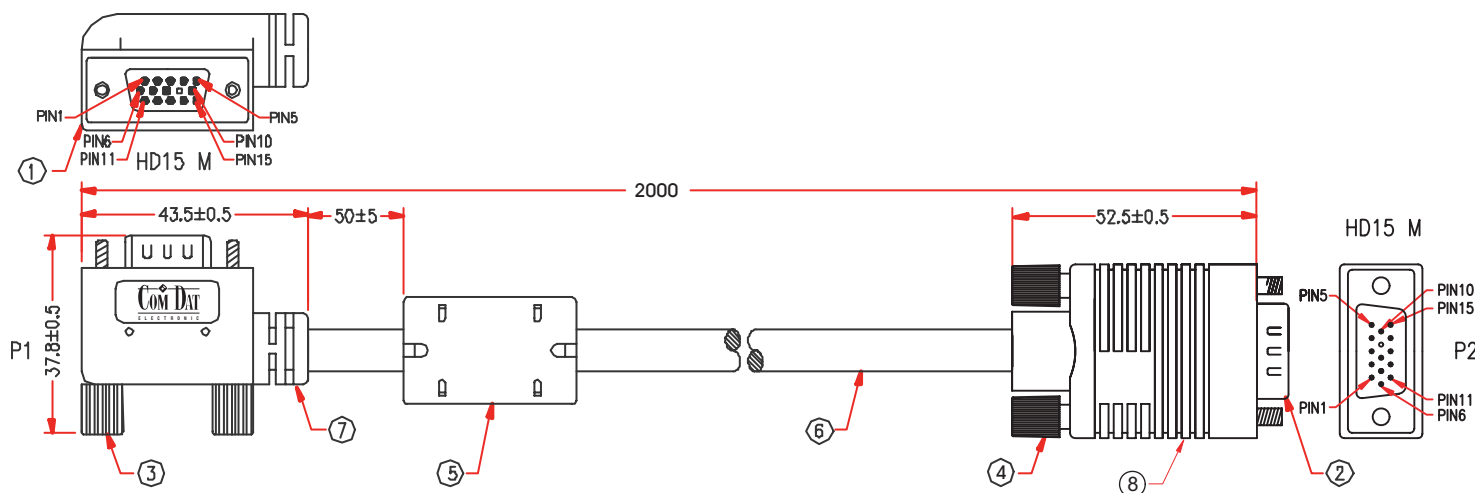

Nr.	Beschreibung	Anzahl
1	15 pol. HD-Stecker (male), ohne Pin 9, vergoldete Kontakte, blauer Isolator	1
2	15 pol. HD-Stecker (male), ohne Pin 9, vergoldete Kontakte, blauer Isolator	1
3	vergossene Rändelschraube, UNC4-40, Länge 36mm, schwarz	2
4	vergossene Rändelschraube, UNC4-40, Länge 48mm, schwarz	2
5	Ferritkern 17,5 x 9,5 x 28,5mm, vergossen, schwarz	1
6	U12919, 3 MiniKoax (AWG28), & 6 Adern AWG24, Aluminium-Kunststofffolie & Schirm aus Kupfer-Geflecht mit Beilauflitze, d=8,1mm, Mantel schwarz, gerillt	2000 mm
7&8	schwarzer PVC Schlauch d=3*22mm	2
	UL 1061 AWG26 Isolierleitung, l=28mm, DRW Nr. EHO0261C-013	2
	schwarzer Schrumpfschlauch d=3,0*10mm 1 St. & d=6,0*10mm 1 St.	2
	schwarzer Schrumpfschlauch d=1,5*8mm	6
	Kupferfolie 33*65mm	2
	vergossen PE transparent	
	vergossen PVC schwarz	