


# DVI HDMI Kabel



DVI HDMI Rohkabel, single link, digital

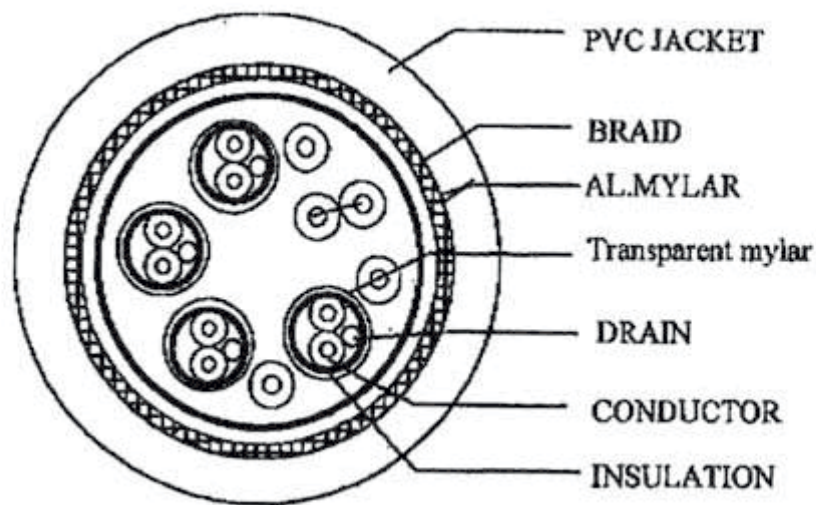

DVI Meterware zur Konfektionierung


Kabelaufbau single link: (AWG28\*1Paar)\* 4 + AWG28\*1Paar + AWG28\*3

Technische Daten:

Adern:	Durchmesser:	28 AWG	28 AWG	28 AWG
	Material:	Kupfer verzinkt	Kupfer verzinkt	Kupfer verzinkt
	Aufbau:	7/0.127mm	7/0.127mm	7/0.127mm
Isolation:	min Ø Stärke:	0,20mm	0,18mm	0,15mm
	Material:	Foam-Polyolefin	HD-PE	HD-PE
	Ø :	1.00+0,05mm	0.70±0.03mm	0.70±0.03mm
Beidraht:	Anzahl:	1P*4	1P	3C
	AWG:	28 AWG		
	Material:	Kupfer verzinkt		
Folie:	Größe:	7/0.127mm		
	Abdeckung:	100%		
	Überlappung:	25%MIN		
Schirmgeflecht:	Material:	Kupfer verzinkt		
	Größe:	24*8/0.12mm		
Mantel:	min. Ø Stärke:	0,76mm		
	Material:	PVC		
	Ø	7.30±0.15mm		

**Art-Nr.: 1322**

**DVI Rohkabel, dual link, digital**

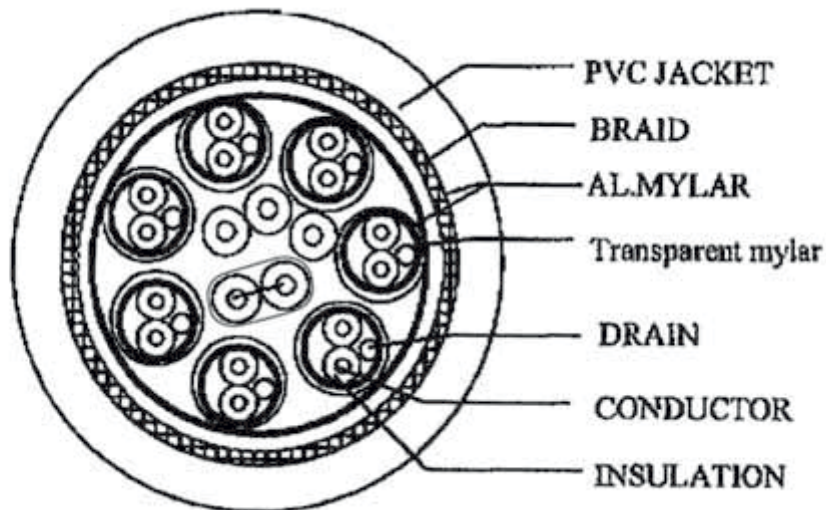

DVI Rohware zur Konfektion

Kabelaufbau: (AWG28\*1Paar)\* 7 + AWG28\*1Paar + AWG28\*3

Technische Daten:

Adern:	Durchmesser:	28 AWG	28 AWG	28 AWG
	Material:	Kupfer verzinkt	Kupfer verzinkt	Kupfer verzinkt
	Aufbau:	7/0.127mm	7/0.127mm	7/0.127mm
Isolation:	min. Ø Stärke:	0,20mm	0,15mm	0,15mm
	Material:	Foam-Polyolefin	HD-PE	HD-PE
	Ø	1.00+0,05mm	0,70±0.03mm	0,70±0.03mm
	Anzahl:	1P*7	1P	3C
Beidraht:	AWG:	28 AWG		
	Material:	Kupfer verzinkt		
	Größe:	7/0.127mm		
Folie:	Abdeckung:	100 %		
	Überlappung:	25% MIN		
Schirmgeflecht:	Material:	Kupfer verzinkt		
	Größe:	24*8/0.12mm		
Mantel:	min.Ø Stärke:	0,76mm		
	Material:	PVC		
	Ø :	8.60±0.15mm		

**Art-Nr.: 1321**

# DVI-Belegung

Stecker von Lötseite betrachtet

**DVI-I** (integrated, analog + digital)



**DVI-D** (nur digital)



DVI Kabel Meterware Rohkabel Rohware

**DVI-D OUT (HDCP)**

- C1 = Analog: Rot
- C2 = Analog: Grün
- C3 = Analog: Blau
- C4 = Analog: H-Sync
- C5 = Analog: Masse

Ch. No.		Ch. No.	
1	TDMS-Daten 2-	13	TDMS-Daten 3+
2	TDMS-Daten 2+	14	+5 Volt
3	Abschirmung TDMS-Daten 2,4	15	Masse für +5 Volt
4	TDMS-Daten 4-	16	Hotplug-Detect
5	TDMS-Daten 4+	17	TDMS-Daten 0-
6	DDC Takt	18	TDMS-Daten 0+
7	DDC Daten	19	Abschirmung TDMS-Daten 0,5
8	Analog: V-Sync	20	TDMS-Daten 5-
9	TDMS-Daten 1-	21	TDMS-Daten 5+
10	TDMS-Daten 1+	22	Abschirmung TDMS-Takt
11	Abschirmung TDMS-Daten 1, 3	23	TDMS-Takt +
12	TDMS-Daten 3-	24	TDMS-Takt -

## Belegung für Single Link Kabel

