

VGA-Winkeladapter

Art.-Nr.: KWBC03R



Der VGA-Winkeladapter ermöglicht endlich den Anschluß eines VGA-Kabels an Stellen mit engen Platzverhältnissen. Der 30 cm Adapter wird einfach an ein vorhandenes VGA-Kabel angeschlossen. Aus den üblichen Steckertiefen von ca. 60 mm (mit Kabelabgang im eingestecktem Zustand) haben Sie mit der Winkelbuchse nur noch ca. 33 mm! Diese Version wird hauptsächlich als Einbauversion z.B. in Bodentanks eingesetzt.

Das Kabel ist hochwertig aufgebaut und besitzt für Rot-, Grün- Blau- und auch die Sync.-Signale Koaxadern. Auf der Winkelseite befindet sich zur EMV Verbesserung ein Ferritkern. Auf den Rändelschrauben der Winkelbuchse sind bereits UNC4-40 Befestigungsbolzen aufgedreht, um den Einbau in eine Aussparung zu ermöglichen. Die andere Seite ist mit BNC-Buchsen versehen

um direkt eine Verbindung mit vorhandenen BNC-Kabeln herzustellen.

Selbstverständlich können wir Ihnen auch ein individuelles Kabel, in jeder beliebigen Länge mit Winkelstecker von Hand konfektionieren. Hierzu verwenden wir unser Multikoax mit 5 Koaxadern & 3 Steuerleitungen, unser Superflexkabel oder wenn besondere Anforderungen an den Brandschutz bestehen, unser halogenfreies VGA-Kabel LS0H (Low Smoke 0 Halogene) oder FRNC (Flame Retardant Non Corrosive) sowie ein Winkelstecker mit ca. 40 mm Tiefe im eingesteckten Zustand.

Fordern Sie hierzu einfach ein Angebot an. Beachten Sie auch, dass bei größeren Kabellängen eventuell ein Verstärker notwendig wird.

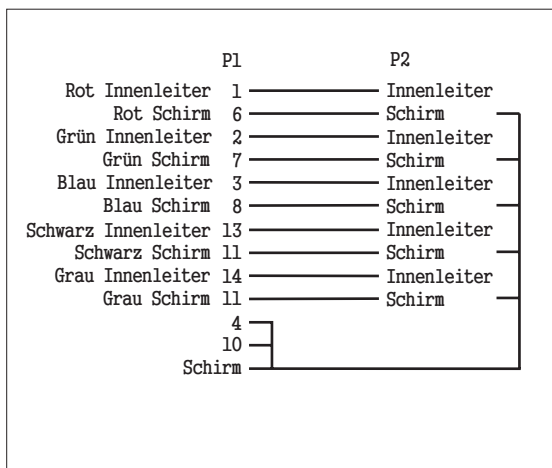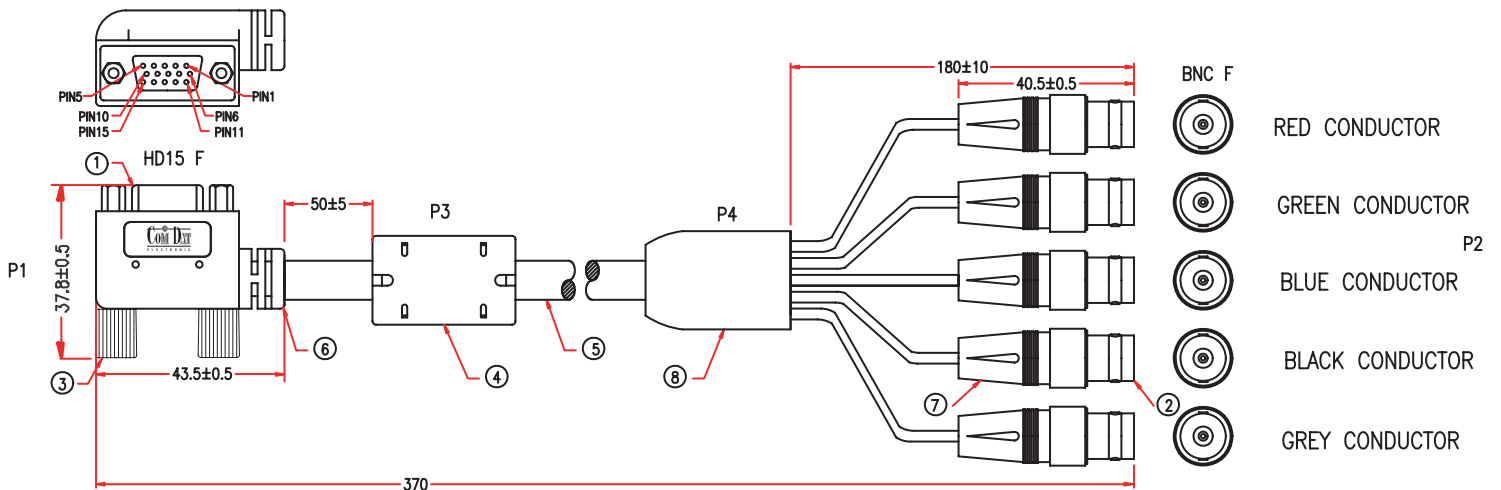

Nr.	Beschreibung	Anzahl
1	15 pol. HD-Buchse (female), vergoldete Kontakte, blauer Isolator	1
2	BNC (female) Buchse, vergoldete Kontakte, weißer Isolator	5
3	vergossene Rändelschraube, UNC4-40, Länge 36mm, schwarz & 6-Kant Bolzen 5*6.6mm, UNC4-40 Innengewinde	2
4	Ferritkern 17.5 x 9.5 x 28.5mm, vergossen, schwarz	1
5	U12919, 5 MiniKoax (AWG28), Aluminium-Kunststofffolie & Schirm aus Kupfer-Geflecht mit Beilaufnitze, d=9.0mm, Mantel schwarz, gerillt	370mm
6	UL 1061 AWG26 Isolierleitung, l= 28mm, DRW Nr. EH002601C-013	2
	schwarzer Schrumpfschlauch d=3.0*10mm	5
	schwarzer Schrumpfschlauch d=1.5*10mm	5
	Kupferfolie 33*65mm	1
	vergossen PE transparent	
	vergossen PVC schwarz	
7	vergossen PE transparent	
	vergossen PVC schwarz	
8	vergossen PVC schwarz	